

H Z-T8CH POE



ESPECIFICAÇÕES

Vídeo e Áudio	
Acesse o Canal	8
Largura de banda de entrada	60Mbps
Largura de banda de saída	40Mbps
Resolução	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidade de decodificação de visualização	5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×1, 1080P(30fps)×2, 720P(30fps)×4, 4CIF (30fps)×4
Acesso a câmeras de terceiros	ONVIF; RTSP
Saída HDMI	HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (4K)3840×2160(30Hz)
Exibição de tela múltipla	1/3/4/5/6/7/8/9
Compressão	
Video Audio	S+265; H.265; S+264; H.264
	G711A; G711U; ADPCM_DIV4
Tipo de fluxo	Video; Video & Audio
Rede	
Protocolo de rede	ARP; DDNS; DHCP; DNS; DDNS fácil; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; UPnP
Acesso Mobile	Android; iOS; P2P_A
Compatibilidade do Sistema	CGI; SDK
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Gravar reprodução	
Reprodução multicanal	4
Modo de Gravação	Gravação de alarme; Agendar gravação
Método de armazenamento	HDD local
Backup	Dispositivo de armazenamento USB
Função de reprodução	Play/Pausar/Parar/Lento/Velocidade/Retroceder 30s/Avançar 30s/Tela cheia/backup (edição de vídeo)
Alarme	
Alarme Geral	Movimento; Alarme de máscara; Perda de vídeo
Alarme de exceções	Conflito de IP; Conflito MAC; Rede desconectada; Sem disco; Acesso Ilegal; Disco cheio; Disco R/W erro; Vídeo anormal; Anormal encontrado no smart do disco; Temperatura anormal do disco; PoE sobrecarregado; Tensão IPC anormal; Falha no RTC

Análise Inteligente

IA por câmera Inteligência Avançada

Armazenar

Capacidade do HDD

Porta Externa Capacidade de até 6 TB

USB 2*USB2.0

HDMI 1*HDMI

Armazenar

Capacidade do HDD Capacidade de até 6 TB

Porta Externa

USB 2*USB2.0

HDMI 1*HDMI

SATA 1*SATA interface

PoE

Interface PoE 8×RJ45, porta Ethernet autoadaptável de 10/100 Mbps

PoE Budget 45W

Potência por porta PoE 30W

Padrão IEEE 802.3 af/at

Geral

Idioma da interface do usuário Inglês; Espanhol; Italiano; Turco; Francês; Polonês; Holandês; Hebraico; Alemão; Português

Fonte de alimentação DC48V 1,35A

Consumo de energia <10W (sem HDD e sem PoE)

Peso líquido 0,4kg

Peso Bruto 0,85kg

Dimensões limite 200(C)200(L)43(A)mm

Dimensões da embalagem 315(C)70(L)235(A)mm

Temperatura operacional -10°C~+55°C


Umidade operacional 10% ~ 90% UR

Temperatura de armazenamento -10°C~+55°C

Umidade de armazenamento 10% ~ 90% UR

Conteúdo da Embalagem NVR; Pacote de parafusos; Mouse; Adaptador de energia

DIMENSÕES(mm)

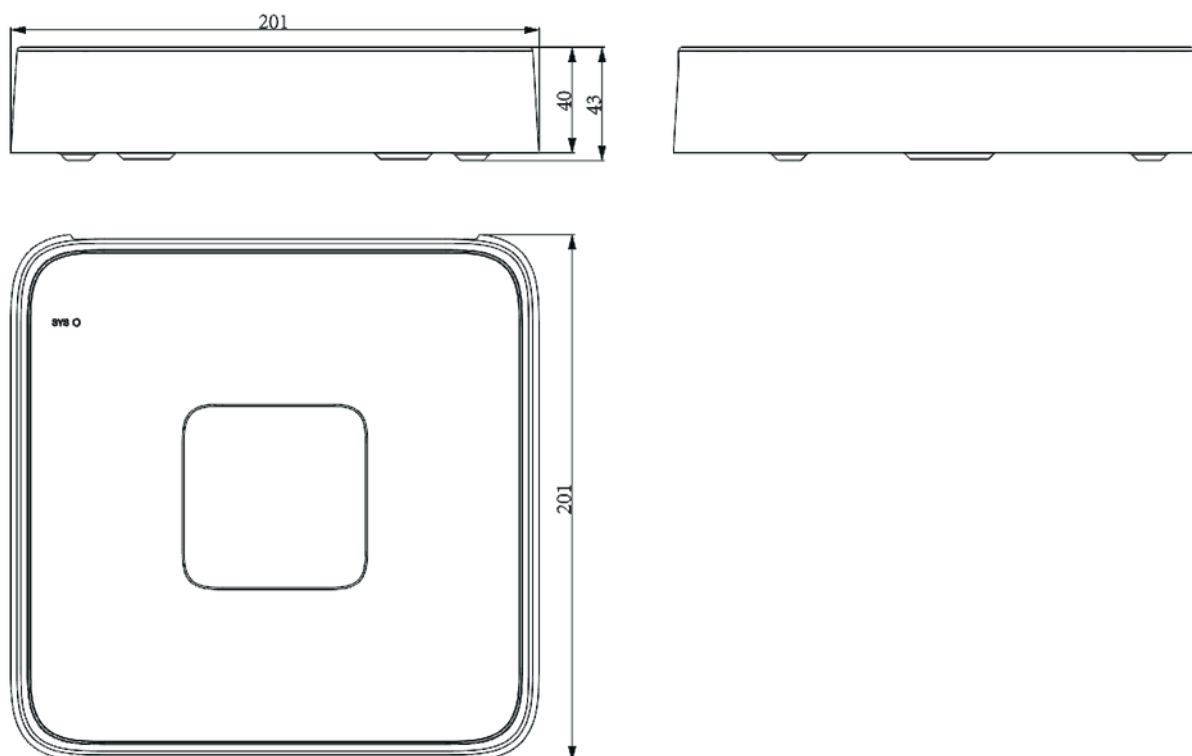

Interfaces Físicas

