


MANUAL

HZ-1327P-1SEA



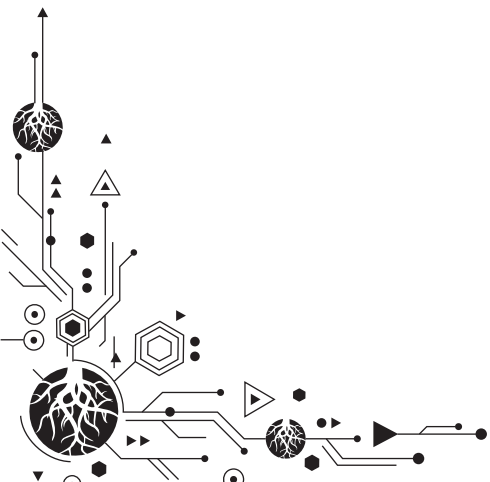

O Switch POE Híbrido com 24 Portas POE + 2 Portas Gigabits foi especialmente desenvolvido e adaptado para coberturas Wireless AP. Rede de vigilância, fins de troca de dados da central, com Rj45 port que suportam saídas POE com padrões internacionais, porta única de voltagem 30W e pode automaticamente detectar e suprir energia para dispositivos que necessitem e que combinem padrões IEEE 802.3af/at. Utilizando este produto pode-se ainda acessar e manusear a rede e dispositivos POE como pontos de acesso wireless (APS) e Câmeras IPC de vigilância.

Em concordância com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

Características

Marca: Haiz

Modelo: SMART POE SWITCH 24F+2G HZ-1327P-1SEA

Pse Output 52V 104W

Série: POE

Administrável: Não

Montado em rack: Sim

Padrão POE - IEEE802.3AF, IEEE802.3AT

Portas incluídas 24 portas POE 100Mbps 2 2 Gigabit Uplink

Tipo de telecomunicação Store and forward

Capacidade de comutação 1.6 GBs

Descrição

Switch para Rack 24 Portas + 2 portas Uplink Gigabits

- Em concordância com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.
- POE internacional de padrão IEEE 802.3af/at, suporta full port funcionalidade de padrão de detecção
- Suporta suprimento de energia em dispositivos POE assim como wireless APS de categoria 5/6 ethernet cabos e câmeras de vigilância
- Controle de fluxo: full duplex utiliza padrão IEEE 802.3x, half duplex utiliza padrão de pressão reversa
- Suporta port auto MDI/MDIX
- Voltagem de porta POE única 30W
- Suporta Cameras até 48V
- Suporta Cameras IP não Poe também
- Suporta modo de monitoramento e modo de rede de troca.
- Todas portas suportam linha rápida de troca e transmissão jumbo frame.
- Função de zero configuração, automaticamente supre energia para adaptar dispositivos.
- Painel indicador de luzes que indica estações de trabalho e ajuda na resolução de problemas.

Modos:

Switch de Longa Distância (E) – Ligado

Portas POE começa com longa distância de transmissão de no máximo 250 metros, taxa de transmissão inferior a 10Mbps

Switch de Longa Distância (N) – Modo Normal

Portas POE perto de transmissões de longa distância, taxa de transmissão a 100Mbps

Fonte de Alimentação Interna – Bivolt – Acompanha o Cabo de força Acompanha as aletas de fixação.

Medidas:

31cm X 18cm X 4cm