



## Fechadura Inteligente WiFi HZ-SX1



Manual



haiz.ai

(11)91039-9999

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 690 - Tamboré, Barueri / RJ



Incorpora produto  
homologado pela Anatel  
7116-25-18275

1. Introdução do Produto	3	Adicionar Senha Temporária	19
2. Instruções de Instalação		Gerenciamento de Membros	20
Componentes do Produto	7	Inicialização por Aplicativo	21
Espessura Mínima da Porta	8	Inicialização por Chave	22
Ajuste do Pino do Cilindro	9		
Instruções de Instalação na Porta	11		
3. Configurações de Funções			
Download Aplicativo	14		
Adicionar Senha	15		
Adicionar Impressão Digital	17		
Adicionar Senha Permanente	18		



## Introdução ao Produto

Este cilindro de fechadura inteligente é uma solução inteligente para substituir o cilindro de fechadura mecânica sem furar a porta e trocar o corpo da fechadura, e possui uma estrutura de ajuste patenteada para várias espessuras de porta. O aplicativo Tuya Smart suporta mais de 30 idiomas em todo o mundo e pode ser baixado e aplicado em 159 países e regiões. A tecnologia eletrônica e biométrica avançada permite que a fechadura inteligente tenha recursos de reconhecimento inteligente, tornando o trabalho e a vida dos usuários mais fáceis e convenientes.

Esta fechadura inteligente pode ser usada em residências particulares, escritórios comerciais, edifícios residenciais e muito mais.

Leia este manual atentamente antes de usar este produto


## Introdução ao Produto

Item	Descrição
Modos de Desbloqueio	Impressão Digital: • PCS Senha: 100 PCS Cartão: 200 PCS
Fonte de Alimentação	4 pilhas AAA
Código embaralhado	Total de 16 dígitos
Temperatura de Trabalho	-25 °C a 65 °C
Tensão de Operação	4,8 V – 6,2 V
Tipo de Impressão Digital	Impressão Digital Semicondutora Embutida
Espessura da Porta	35 mm – 70 mm

## Introdução ao Produto

Nº	Função	Descrição
1	Alarme de bateria fraca	Quando a voltagem é inferior a 4,8 V, o alarme é ativado a cada tentativa de desbloqueio. A fechadura ainda pode ser usada cerca de 100 vezes após o primeiro alerta.
2	Função de código embaralhado	Suporta senhas falsas antes e depois da senha real, para evitar espiamento visual.
3	Consulta de registros de acesso	Permite verificar os registros de acesso a qualquer momento.
4	Interface USB de emergência	Permite carregar a fechadura via USB para destravar a porta quando a bateria estiver descarregada.


## Componentes do Produto

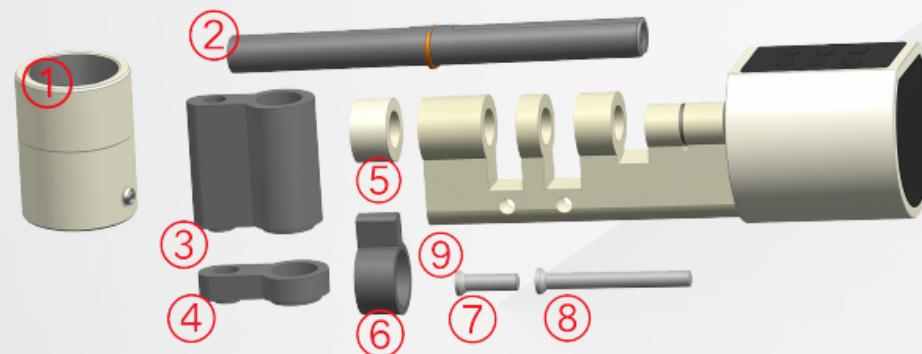


1 - Botão 2 - Eixo 3 - Tampa longa 4 - Tampa curta 5 - Anel  
6 - Came do Cilindro 7 - Parafuso curto M4 8 - Parafuso longo  
M4 9 - Cilindro de Fechadura

## Medindo a espessura da porta

1. Se espera da porta verame 35 mm 50 mm, o Came do Cilindro não precisa ser justada cilindro da fechadura inteligente pode ser instalado diretamente.
2. Se a espessura da porta estiver entre 50 mm e 70 mm, a Came do Cilindro precisa ser ajustado de acordo com as instruções de "Ajuste do Cares do cilindro".

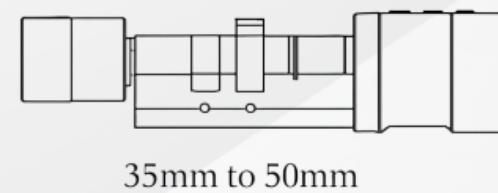

35mm to 50mm

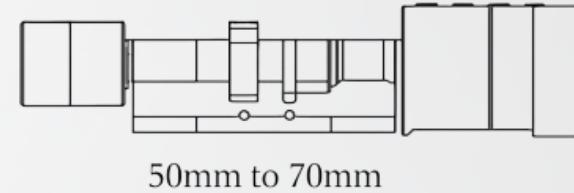


50mm to 70mm

## Instruções de Instalação na Porta




1 - De acordo com a figura acima, use a chave Allen para remover o Kaob soltando o parafuso em Ka. Use também uma chave de fenda para soltar os parafusos curtos M40 na tampa curta e, em seguida, remova a tampa curta e o eixo 2.

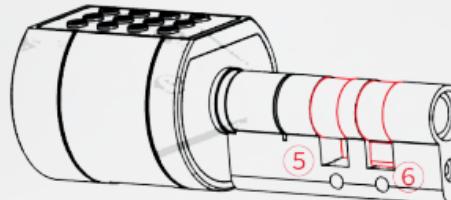

2 - Remova o anel e a came do cilindro e troque suas posições de acordo com a figura acima.

## Instruções de Instalação na Porta


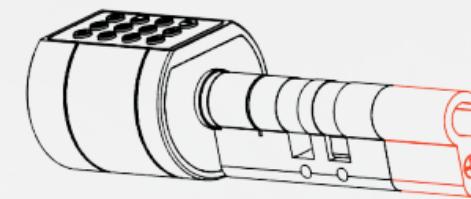


3 - De acordo com a figura acima, insira o Eixo 2 em sua posição original e, em seguida, instale a Tampa Longa (3) apertando firmemente o Parafuso Longo M48.




4 - Confirme a posição do Anel 5 e da Came do Cilindro 6 de acordo com a figura acima. O ajuste da came do cilindro estará concluído e a próxima etapa é instalar a fechadura na porta.

## Instruções de Instalação na Porta

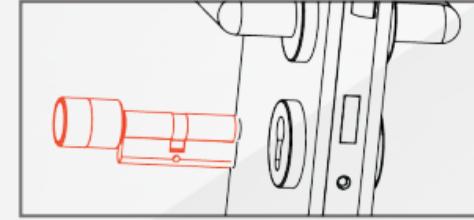
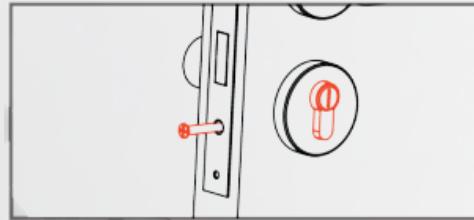


1 - Use uma chave de fenda para desmontar o cilindro antigo da fechadura, desaparafusando o parafuso do cilindro, conforme a figura acima..

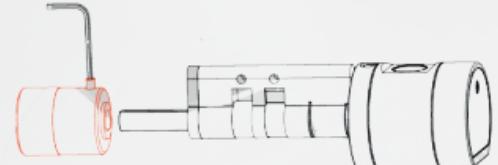


2 - Se a espessura da porta estiver entre 50 mm e 70 mm, a Came do Cilindro precisa ser ajustado de acordo com as instruções de "Ajuste do Cares do cilindro".

## Instruções de Instalação na Porta

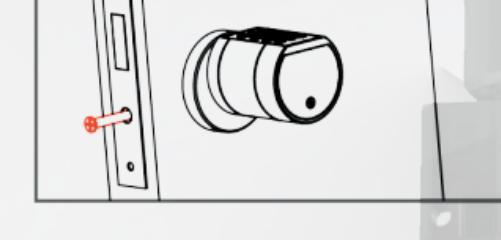
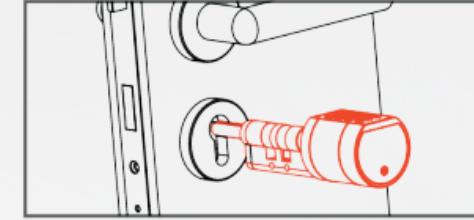


3 - Insira o Cilindro da Fechadura 9 e, em seguida, instale o parafuso do cilindro, alinhando-o com o orifício do Cilindro da Fechadura 9.

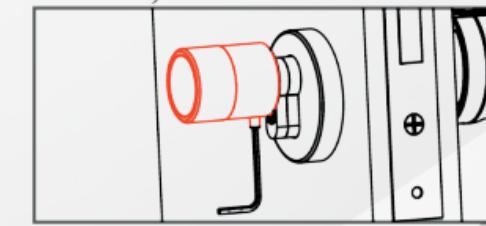


4 - Se a espessura da porta estiver entre 50 mm e 70 mm, a Came do Cilindro precisa ser ajustado de acordo com as instruções de "Ajuste do Cares do cilindro".

## Instruções de Instalação na Porta

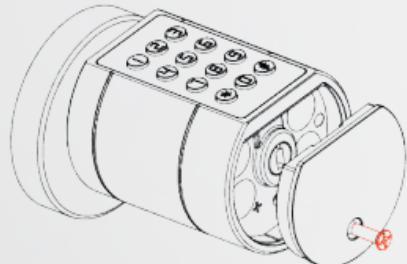

5 - Insira o Cilindro da Fechadura 9 e, em seguida, instale o parafuso do cilindro, alinhando-o com o orifício do Cilindro da Fechadura 9.



6 - Se a espessura da porta estiver entre 50 mm e 70 mm, a Came do Cilindro precisa ser ajustado de acordo com as instruções de "Ajuste do Cares do cilindro".

## Download Aplicativo

O Haiz Smart (versão iOS) pode ser baixado na loja de aplicativos, e a versão Android pode ser baixada na loja de aplicativos do Google Play, Aptoide e outras.

Leia o QR Code acima e baixe o aplicativo **HAIZ SMART** e gerencie sua fechadura na palma da sua mão.

