

The logo features a circular orange icon on the left containing a black silhouette of a tree root system. To the right of this icon, the word "HAIZ" is written in a large, bold, orange, sans-serif font. Below the "HAIZ" text, the word "MANUAIS" is written in a smaller, orange, sans-serif font.

HAIZ

MANUAIS




Modelo	HZ-CG1008
Rj45 1000M	8
Mecanismo de Troca	Armazenar e Avançar
Largura da Banda	16G
MAC	4K
Condições do Ambiente	Temperatura de Trabalho: 0°C~40°C Temperatura de Armazenagem: -40°C~70°C
	Humidade de Trabalho: 10%~90% RH Sem condensação Humidade de Armazenamento: 5%~90% RH Sem condensação
Entrada de Energia	DC 5~15V
Protocolos Padrão	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.1q
Modelo do Sistema	Padrão; Isolamento de Porta
Velocidade	Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex Fast Ethernet 100Mbps half-duplex, 200Mbps full-duplex Gigabit Ethernet 2000Mbps full-duplex
Network Media	10Base-T: Pair 2 Category 3(Cat3) and above UTP/STP(≤150m) 100Base-TX: Pair 2 Category 5(Cat5) and above UTP/STP(≤150m) 1000Base-T: Pair 4 Category 5(Cat5e) and above UTP/STP(≤150m)
Especificações do Produto	Tamanho do produto: 138mm*78mm*25mm Tamanho da Embalagem: 215mm*175mm*45mm Peso: 0.5Kg


Equipamento	Função	Explicação
NOM	Padrão	Todas as portas são de comunicação livre, adequadas para ambiente comum de transmissão de dados
VLAN	Isolação de Porta	2 a 8 portas são isoladas umas das outras, o que é adequado para o uso do AP sem fio, que pode efetivamente restringir storm de rede e melhorar o desempenho da rede sem fio.

Application

PROJETO DE MONITORAÇÃO

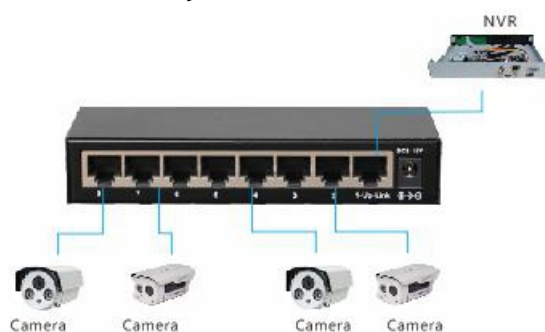

PROJETO DE COBERTURA SEM FIO

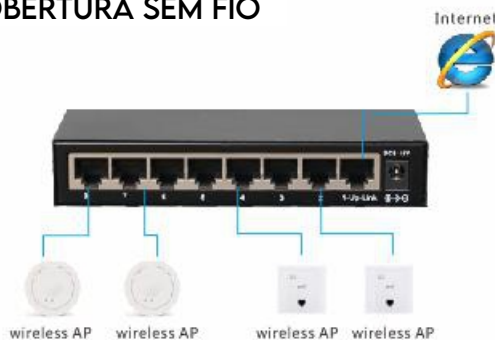

EXPANSÃO DE REDE

