

Dispositivo de acesso em rede pública (operação em nuvem)

1 guia


Se você for usar pela primeira vez, por favor, comece aqui (ou siga a introdução no capítulo 12.3 para fazer o login), caso contrário, pule diretamente. (1) Site do serviço de nuvem de login: <http://xmeye.net>



(2) Siga o guia para instalá-lo passo a passo



(3) Clique em “próximo”, procure o endereço IP, conforme foto abaixo:

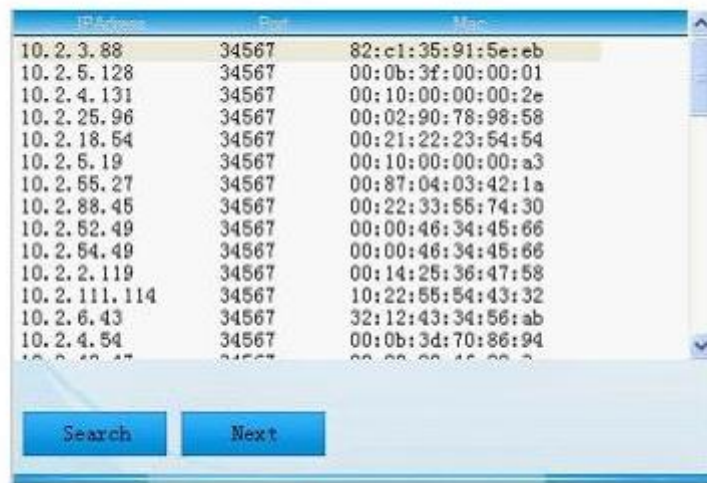

IPAddress	Port	Mac
10.2.3.88	34567	82:c1:35:91:5e:eb
10.2.5.128	34567	00:0b:3f:00:00:01
10.2.4.131	34567	00:10:00:00:00:2e
10.2.25.96	34567	00:02:90:78:98:58
10.2.18.54	34567	00:21:22:23:54:54
10.2.5.19	34567	00:10:00:00:00:a3
10.2.55.27	34567	00:87:04:03:42:1a
10.2.88.45	34567	00:22:33:55:74:30
10.2.52.49	34567	00:00:46:34:45:66
10.2.54.49	34567	00:00:46:34:45:66
10.2.2.119	34567	00:14:25:36:47:58
10.2.111.114	34567	10:22:55:54:43:32
10.2.6.43	34567	32:12:43:34:56:ab
10.2.4.54	34567	00:0b:3d:70:86:94

Search Next

(4) Clique em “Next”, veja a imagem abaixo:



Netcomm config

IPAddress 10 . 2 . 3 . 88

NetMask 255 . 255 . 0 . 0

GateWay 10 . 2 . 0 . 1

SaneToPc (Reconnend)

One step Next

(5) Clique em "Next", veja a imagem abaixo:

Dns config

DNS1 202 . 101 . 172 . 35

DNS2 202 . 101 . 172 . 35

SameToPc (Recommend)

One step Next

(6) Clique em "Next", para entrar na interface de cadastro do usuário, veja a foto abaixo:

Please regist a user

Has registered

UserName haol

Password *****

Confirm *****

Email haol@163.com to find password

One step Next

(7) Clique em “Next”, mostre o número de série do dispositivo.



Please input a devicename

DeviceSn

DeviceName

One step Next

(8) Clique em “Next”, entre na interface para finalizar o cadastro, veja a foto abaixo:




Complete all config

Please Remember the user
hao13

Can user below network
www.xmeye.net
..

One step Complete

(9) Clique em “concluir”, sairá as dicas abaixo:

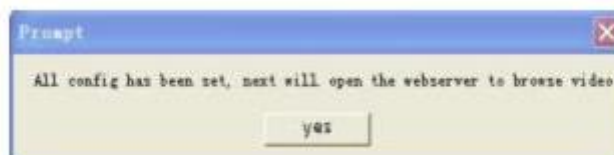

Prompt

All config has been set, next will open the webserver to browse video

yes

1.2 Login por Usuário. (base no usuário para fazer login pode gerenciar vários dispositivos)
(1) Entre em www.xmeye.net, escolha "por usuário", insira o nome de usuário e a senha para fazer o login.



(2) Após o login, você pode clicar em "adicionar dispositivo" para adicionar mais dispositivos.



(3) Entre na interface “meus dispositivos”, clique duas vezes no nome do dispositivo, pode ver a imagem do monitor.



1.3 Login por dispositivo (1) Entre na página principal de www.xmeye.net, escolha “por dispositivo”, digite o número de série do dispositivo (pode descobrir o número de série da versão do firmware MainMenu->Info->Version)



(2) O servidor em nuvem mudará diretamente para a interface do monitor. (Observação: a visita por dispositivo pode gerenciar apenas um dispositivo)

