

MANUAL


HZ-5313AB

HZ-5313AB

Conhecendo o produto

Plugue de origem do Switch POE 2 Ports

A extremidade do cabo é conectada ao cabo UTP do dispositivo terminal.

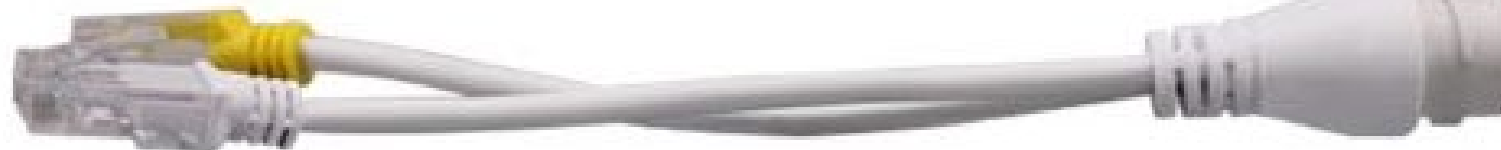

Dados + POE para o dispositivo

Dados + POE para o dispositivo



Conecte o cabo UTP do dispositivo de origem

Aplicação 01:

O dispositivo pode ser conectado para ajudar a economizar cabos na instalação, pois pode ser conectado a partir da porta Lan 2 do switch e, em seguida, combinar as 2 portas ao cabo de sinal de 2 linhas para 1 linha e separar o destino em 2 direções, economizando cabos e ajudando no local de trabalho instalado, sem a possibilidade de adicionar o cabo original.

HZ-5313AB

